

# Entmagnetisier-Tisch Typ DM3/DM4/DM5

## Entmagnetisierung

- Spule in einem Aluminiumgehäuse verbaut
- Entmagnetisierung mit einem automatisch angepassten Magnetfeld je nach Werkstück (max. Dicke 20mm)
- On/Off Schalter
- Zur Entmagnetisierung wird das Werkstück einem abnehmenden magnetischen Wechselfeld mit einer gleichmäßig langsamen Bewegung (ca. 0,05 - 0,2 m/s) ausgesetzt.
- 20- 30 cm nach dem Gerät erst ausschalten
- Gerät kann 1 min genutzt werden, anschließend 4 min Wartezeit einplanen
- Für grössere Werkstücke empfehlen wir Entmagnetisiertunnel


### Lieferumfang:

- Schalter Ein/Aus
- 2,5m Kabel

max. Abmessung  
der Werkstücke  
400x280mm

Spannung  
230 VAC

Einschaltdauer  
20 %

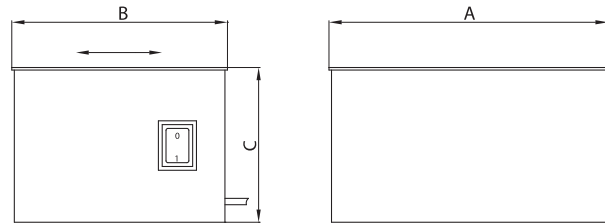

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	Leistung
16.01.220	9,0	250	180	87	700VA
16.01.280	14,0	280	266	87	700VA
16.01.400	19,0	400	306	87	700VA



robuste Konstruktion

