

ENTMAGNETISIERTISCHE UND HANDENTMAGNETISIERER

REF 16.04.DEM230


Entmagnetisierer für Kugellager

Entmagnetisierung

- Bestmögliche Entmagnetisierung speziell für Kugellager
- Entwickelt für die Integration in eine automatisierte Produktion
- Magnetfeldhöhe 80mm
- IP 50
- Vergossen in Kunstharz
- Heute wird bei modernen Industrieprozessen eine immer geringere Remanenz verlangt bis 200A/m
- Zum Beispiel sollten nach dem Waschen die Werkstück sehr sauber sein für ein korrektes Schweißen
- Die Hohe Leistungsfähigkeit unseres Entmagnetisierers DEM230 ist für diese Prozesse unverzichtbar um dieses Ziel zu erreichen
- Wir stellen Ihnen hiermit unser Know How für eine optimale Produktion zur Verfügung.

Lieferumfang:

- 3m Kabel

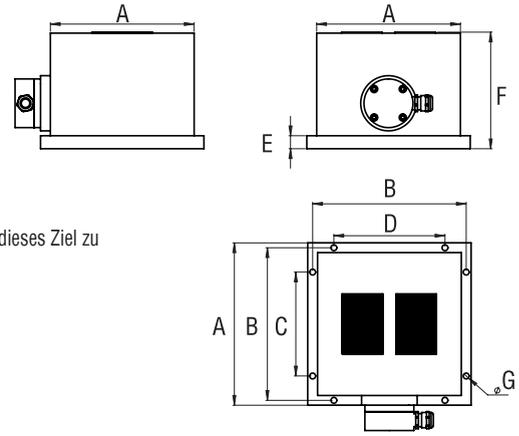

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	D	E	F	G
16.04.DEM230	28	250	235	160	170	20	179.5	Ø 9



Innovant / Efficace / Surpuissante / Régulation électronique

OPTIONEN

Integration in eine Produktion auf Anfrage

Spezielle Ausführung nach Kundenvorgaben

ENTMAGNETISIERTISCHE UND HANDENTMAGNETISIERER

REF 16.03.M1

Hand-Entmagnetisiergerät Typ DEM-M1

Entmagnetisierung

- Zur manuellen Nutzung
- robuste Konstruktion mit einem doppelten Entmagnetisierzyklus für jahrelangen Einsatz
- Spulen verbaut in gegossenem Aluminiumgehäuse
- 50% Einschaltdauer bedeutet ca 2 min Nutzung anschließend 4 min Wartezeit
- Sicherheitsgriff
- On/ Off Schalter


Lieferumfang:

- 1,5 m Kabel



Spannung
230 VAC

Einschaltdauer
50 %

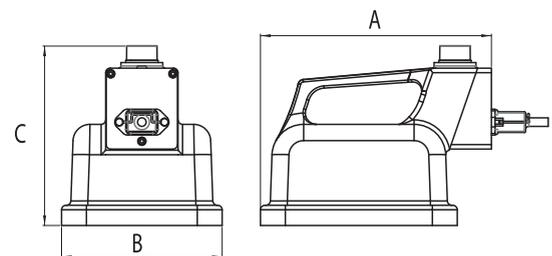

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	C	Leistung	Magnetfeldstärke	Magnetfeldhöhe
16.03.M1	5,8	200	145	150	250 VA	320 kA/m	50 mm



robuste Konstruktion / hohe Lebensdauer / effektiv

OPTIONEN

Andere Spannungen