

AUSWUCHTGERÄTE

REF 40.30

Schleifscheiben-Auswuchtgerät Typ EM-TS1

Schleifen Messen

- Härte 56-58 HRC
- Auswuchtdorn im Lieferumfang nicht enthalten




Rundlaufgenauigkeit
0.003 mm

mit Steckachsen
für Breite
100 - 300 mm

max
Schleifscheibendurchmesser
508 mm



40.30.800

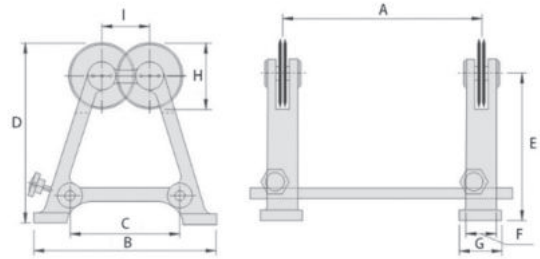

| Referenz | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 40.30 | 14,5 | 100-300 | 340 | 196 | 327 | 268 | 52 | 75 | 118 | 85 |



robuste Konstruktion / Sicher / effektiv

OPTIONEN

Lieferung mit Adaption für Schleifscheiben von 500 bis 800mm (40.30.800)

AUSWUCHTGERÄTE

REF 40.31


Schleifscheiben-Auswuchtgerät Typ EM-TS3

Schleifen Messen

- mit integrierter Wasserwaage, regelbar über Schrauben
- Bolzen aus gehärtetem Werkzeugstahl HRC 56 - 58



max.
Schleifscheibendurchmesser
205 mm

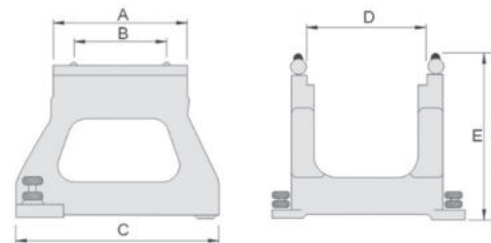

| Referenz | Gewicht in Kg | A | B | C | D | E |
|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 40.31.8 | 4,0 | 155 | 130 | 226 | 115 | 185 |
| 40.31.14 | 4,6 | 180 | 160 | 260 | 125 | 235 |



Robuste und kompakte Konstruktion