

Plaques à aimants permanents de protection type PMS

REF 60.02

Capotage acier inox

Grande Force d'Attraction / Construction robuste / Construction étanche / Longue durée de vie / Efficace

Protection, Séparation

- . Face active en acier inoxydable
- . Importante attraction magnétique
- . Nettoyage simple
- . Pas besoin d'entretien
- . Disponible en version Neodyme ou Ferrite

Qualité Ferrite :

Utilisée pour l'attraction de particules de moyennes et grosses dimensions.

Qualité Neodyme :

Plaque capable de retenir une large gamme de particules.
Utilisée pour des matières visqueuses.




Options

A = largeur

B = longueur

C = épaisseur

Reference	Poids en kg	A	B	C
60.02.250195.45.FE		195	250	45
60.02.350195.45.FE		195	350	45
60.02.450195.45.FE		195	450	45
60.02.550195.45.FE		195	550	45
60.02.650195.45.FE		195	650	45
60.02.320250.45.FE		250	320	45
60.02.500250.45.FE		250	500	45
60.02.650250.45.FE		250	650	45
60.02.250350.45.FE		350	250	45
60.02.350350.45.FE		350	350	45
60.02.450350.45.FE		350	450	45
60.02.550350.45.FE		350	550	45
60.02.650350.45.FE		350	650	45
60.02.250195.35.ND		195	250	35
60.02.350195.35.ND		195	350	35
60.02.450195.35.ND		195	450	35
60.02.550195.35.ND		195	550	35
60.02.650195.35.ND		195	650	35
60.02.320250.35.ND		250	320	35
60.02.500250.35.ND		250	500	35
60.02.650250.35.ND		250	650	35
60.02.250350.35.ND		350	250	35
60.02.350350.35.ND		350	350	35
60.02.450350.35.ND		350	450	35
60.02.550350.35.ND		350	550	35

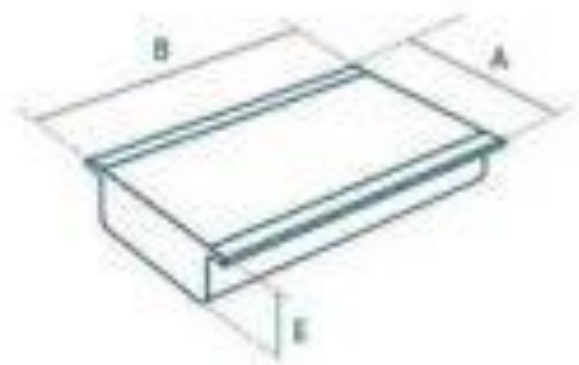

60.02.650350.35.ND		350	650	35
--------------------	--	-----	-----	----